# Magic2

**Sistema INVISIBILE BREVETTATO per porte scorrevoli esterno muro con fermi ammortizzati.**

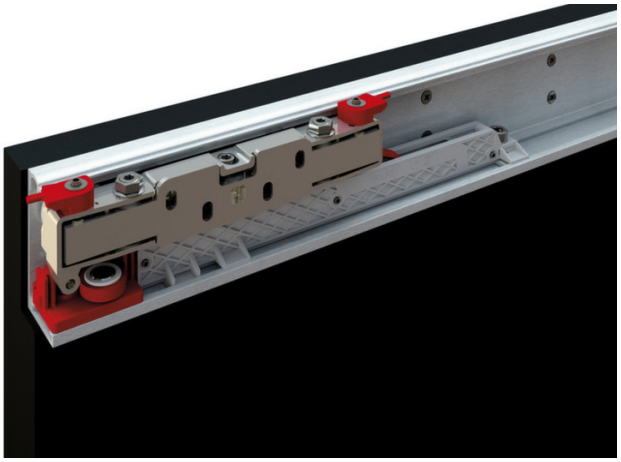

| | |
|---|---|
| ↔ | 680 ÷ 1800 mm |
| | 80 kg |
| ↕ | 10 mm |
| | Fermi ammortizzati |

# Magic2

**Magic2 è l'INNOVATIVO e BREVETTATO sistema che rappresenta l'evoluzione del Magic.**

**Oltre 50 mm di frenatura**
**Utilizza nuovi fermi ammortizzati che garantiscono una frenatura totale di 50 mm ( ben 20 mm in più rispetto ai fermi precedenti ) mantenendo gli stessi ingombri dello scorrevole e della porta.**

**Nuovi fermi con posizione regolabile**
**I nuovi fermi regolabili sono stati svincolati da distanziale e tappi, per far sì che il fermo possa essere leggermente spostato all'occorrenza.**

**Nuova posizione per le ruote distanziali**
**Il sistema integra nuove ruote distanziali, che vengono posizionate all'estremità della porta, per meglio proteggere quest'ultima da eventuali contatti con la parete.**

**Nuovo sistema BREVETTATO per ogni tipo di regolazione**
**Il nuovo scorrevole Magic2 integra un sistema di regolazione micrometrico BREVETTATO che permette di ottenere qualsiasi tipo di regolazione: in verticale e in orizzontale per compensare le eventuali irregolarità della parete. Queste operazioni possono essere effettuate senza dover sganciare la porta, come avveniva nel modello precedente.**

**Pratico sistema di antisganciamento**
**Dotato di due nuovi elementi per assicurare l'antisganciamento, obbligatorio, della porta. In questi nuovi elementi sono state inserite due astine di sicurezza che permettono di ruotare agevolmente i fermi, senza ausilio di alcun utensile.**

**Guida inferiore silenziosa**
**Per migliorare ancor di più lo scorrimento, integra una guida inferiore rinforzata in zama, che scorrre in un profilo in plastica molto silenzioso.**

**Ruote inferiori BREVETTATE per migliorare la scorrevolezza**
**Le nuove ruote inferiori hanno molleggio brevettato e sono state progettate con diametro, cuscinetti e perni in acciaio maggiorati. Anche il rivestimento in gomma è stato raddoppiato per aumentare la forza e la scorrevolezza delle ruote.**
**Un'altra importante innovazione è l'inserimento di due molle fisse maggiorate che permettono di ammortizzare il movimento della porta fino ad una portata di 40 kg. Oltre i 40 kg e fino ad un massimo di 80 kg queste nuove ruote flettono maggiormente e la superficie realizzata in zama si appoggia su di un cilindro di gomma interno che funge da ammortizzatore supplementare garantendo maggior stabilità.**